

# AIRPOWER®

## R22 MID

Art. Nr. 607805




### CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

Lederstärke 2,0 – 2,2 mm, Lederinnenfutter, Schafthöhe 13,5 cm, antistatisch, Sohle 013


Lieferbare Größen EU 39 – 47, Übergrößen EU 48



607805

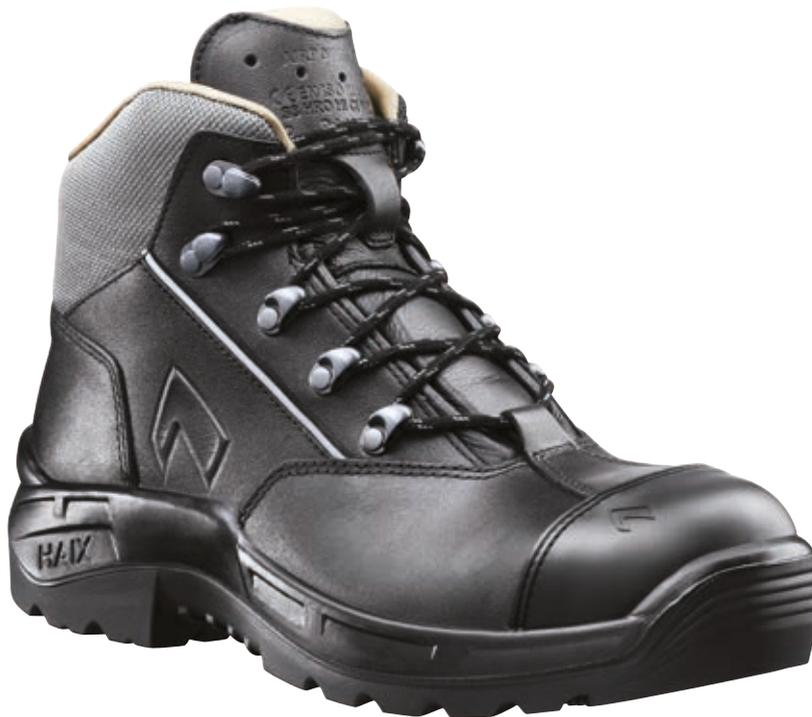

Weiches Lederinnenfutter



HAIX® AS System



#### Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm stark

#### Innenfutter

Hochwertiges Lederfutter

#### Brandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Texonbrandsohle

#### Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar.

#### Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte Schutzkappe in breiter Ausführung.

#### Durchtrittssichere Sohle

Flexible, leichte, durchtrittssichere Sohleinlage.

#### Sohle

Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

#### HAIX® AS System

Das HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz. Fußfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt.

#### Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

#### Sonstiges

Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich.

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

#### HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany  
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25  
info@haix.de, www.haix.com